


KING[®]

Iluminación LED



Galponeras LED

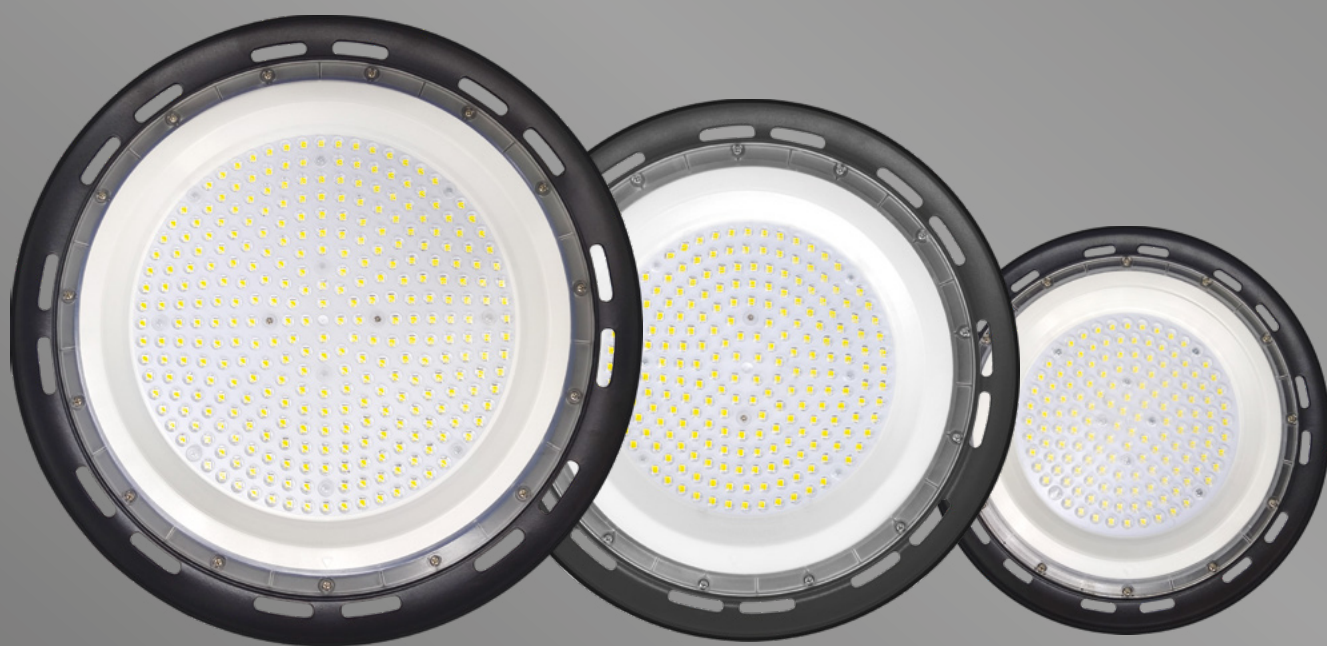

100W - 150W - 200W
Potencias

7000k
Temperatura blanco frío

Garantía
1 año

IP65 - IK07
Protección

90°
Ángulo de apertura



IK07 / IP65

Protección, carcasa
de aluminio.



LED

144, 216 y 288 SMD
Lente de PC



CÁNCAMO

De instalación




**BRAZO
METÁLICO**

Regulable




100W



150W



200W

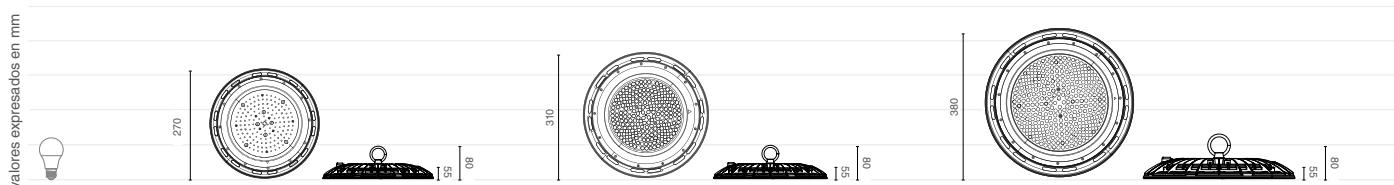

Características eléctricas

Modelo	KHB-100	KHB-150	KHB-200
Tensión	AC110-240V	AC110-240V	AC110-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente	0.45A	0.68A	0.9A
Potencia	100w	150w	200w
Factor de Potencia (FP)	0.9	0.9	0.9
THD	38%	35%	38%
Dimerizable	No	No	No
EMC	No	No	No
SDCM	<6	<7	<8
Anti-High-Volt	1500v	1500v	1500v
ON-OFF Switch	125000	125000	125000
Protector SPD	2KV	2KV	2KV
No Flicker - sin parpadeo	Si	Si	Si
Corriente de Irrupción (Inrush)	8.1A	10.5A	14.8A
Tiempo de irrupción Th50	200uS	220uS	240uS
Clase de protección	I	I	I
Max. n° de lum. freno de circuito B16 A	12	9	6
Max. n° de lum. freno de circuito C10 A	8	6	4
Max. n° de lum. freno de circuito C16 A	12	8	6


Características lumínicas

Modelo	KHB-100	KHB-150	KHB-200
Lúmenes lm/w	100	100	100
Flujo Luminoso	10000lm	15000lm	20000lm
Temperatura de color	7000k	7000k	7000k
Ángulo de Apertura	90°	90°	90°
CRI	70	70	70
Tipo de led	144*smd	216*smd	288*smd
Tiempo de arranque	0.5	0.5	0.5
Vida Útil	25000h	25000h	25000h
Certificado LM80	Si	Si	Si
Desviación estandar de igualación de colores	<6	<6	<6

Características materiales

Tamaño	270*270*80mm	310*310*80mm	380*380*80mm
Material de carcasa	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del lente	Pc Lens	Pc Lens	Pc Lens
Conector	Cable	Cable	Cable
Color de carcasa	Gris	Gris	Gris
Largo del cable	3*1.0mm2-20cm	3*1.0mm2-20cm	3*1.0mm2-20cm
Tipo de montaje	Cáncamo / Opcional brazo, no incluido		
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año
Temperatura de operación	-20°+40°	-20°+40°	-20°+40°
Proteccion IP	Ip65	Ip65	Ip65
Proteccion IK	Ik07	Ik07	Ik07

Brazo metálico

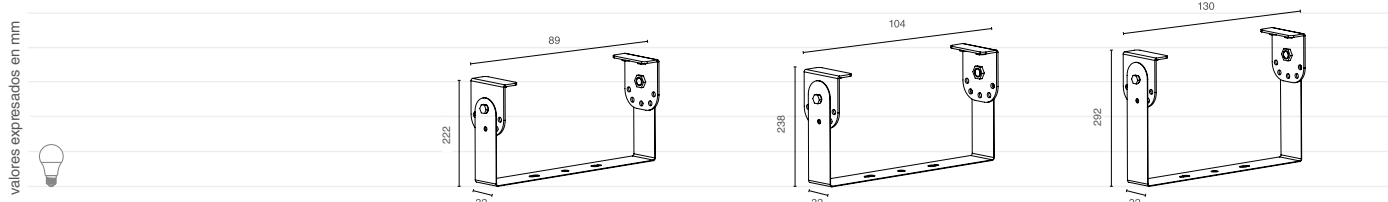

Características materiales

	KHB-100-BR	KHB-150-BR	KHB-200-BR
Tamaño	222*89*32mm	238*104*32mm	292*130*32mm
Material del cuerpo	Metal + Tornillos de acero		
Color de cuerpo	Gris		